

# Estación de venta con estantes calentados de la serie HSM

ALTO-SHAAM

## HSM-24/3S/T y HSM-24/5S/T

Las estaciones de venta con estantes calentados de Alto-Shaam, que cuentan con la exclusiva tecnología Halo Heat®, proporcionan un calor preciso en la parte superior e inferior para obtener alimentos preparados de la más alta calidad y mayores tiempos de mantenimiento.

Mantenga una variedad de productos listos para llevar, como pollos asados, pizza, sándwiches y más. Impulse las ganancias del servicio de alimentos con comidas calientes listas para el consumo. Las comidas frescas y convenientes se exhiben en una estación de venta personalizable y estéticamente agradable.

**Experimente alimentos de mejor calidad** con la tecnología sin ventilador uniforme, suave y precisa Halo Heat® para evitar que los alimentos se resequen.

**La flexibilidad para controlar las temperaturas individuales de los estantes** le permite mantener una variedad de productos a la temperatura adecuada.

**Fomente las ventas por impulso** con estantes iluminados con LED, marcas personalizadas, gráficas intercambiables con luz posterior, rieles para precios y ventanas laterales.

**La operación simple y la limpieza fácil** mantienen las áreas de rotisería y de alimentos para llevar funcionando sin problemas.

**Estantes fáciles de cargar:** Opción de acceso doble disponible para mayor comodidad.

**Hecho en EE. UU.** con un compromiso con la calidad. Alto-Shaam cuenta con certificación ISO 9001:2015.

### Características estándar

- Termostato ajustable para cada estante con una luz indicadora de calor encendido
- Panel de acceso con seguro en la parte delantera de la estación de venta
- Cuatro ruedas para modelos de piso
- Cuatro patas ajustables para modelos de encimera



CAPACIDAD

**18** HSM-24/3S/T: Tres (3) estantes de 20-7/8" (530 mm) de ancho, quince (15) sándwiches o seis (6) envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.

**30** HSM-24/5S/T: Cinco (5) estantes de 20-7/8" (530 mm) de ancho, dieciséis (16) sándwiches o seis (6) envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.



**HSM-24/3S/T:** 48 lb (21 kg) 16 lb (7 kg) por estante

**HSM-24/5S/T:** 77 lb (35 kg) 16 lb (7 kg) por estante



HSM-24/5S/T



HSM-24/3S/T

### Configuraciones (seleccione una)

#### Modelo

- ☐ HSM-24/3S/T
- ☐ HSM-24/5S/T

#### Especificaciones eléctricas

- ☐ 120 V, 1 fase [solo HSM-24/3S/T]
- ☐ 208-240 V, 1 fase

#### Opciones de puerta

- ☐ Ninguna [solo modelos al alcance del brazo]
- ☐ Posterior deslizante [solo modelos de acceso doble]
- ☐ Posterior de vaivén [solo modelos de acceso doble]
- ☐ Delantera de vaivén [modelos al alcance del brazo y acceso doble]

#### Patas o ruedas [modelo de piso]

- ☐ Patas ajustables de 4 a 6" [102 a 153 mm] [5025454]
- ☐ Ruedas de 3" [76 mm] [estándar]

#### Patas o base de exhibición [modelo de encimera]

- ☐ Patas ajustables de 4 a 6" [102 a 153 mm]: [Estándar] [5026182]
- ☐ Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con ruedas [5026172]
- ☐ Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con patas [5026180]

### Accesorios (seleccione todos los que correspondan) cant.

Nota: La unidad se envía sin gráficas, a menos que se seleccione


- ☐ Panel de señalización, exhibición en relieve
- ☐ Panel de señalización, estante: Pollos asados
- ☐ Panel de señalización, estante: Sándwiches calientes
- ☐ Panel de señalización, estante: Costillares asados
- ☐ Panel de señalización, estante: Caliente y sabroso
- ☐ Panel de señalización, estante: Para llevar
- ☐ Panel de señalización, estante: Caliente y fresco
- ☐ Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos, HSM-24/5S [1027304].

El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.

# Serie HSM

## HSM-24/5S/T

ALTO-SHAAM





### Dimensiones de los estantes (A x P):




① = General ② = Superficie caliente

① 20-7/8" x 20-5/8" (528 mm x 523 mm)

② 19-7/8" x 19-5/8" (503 mm x 498 mm)

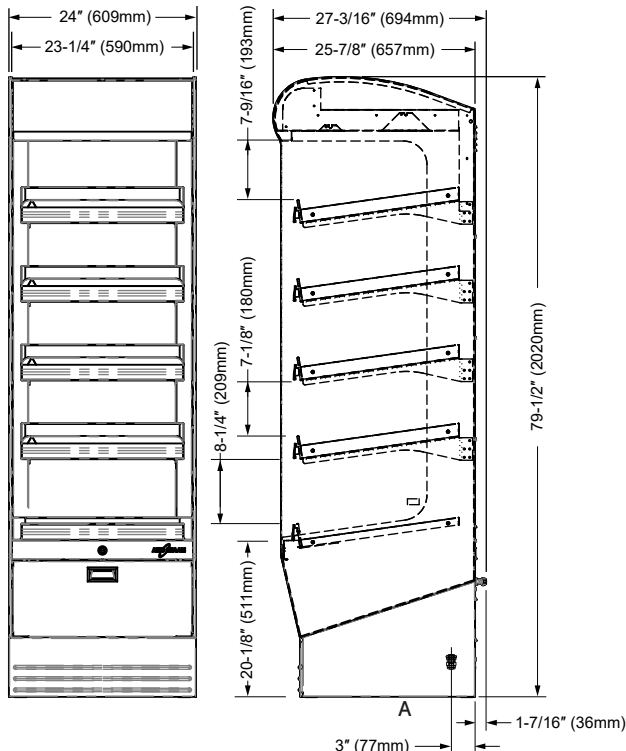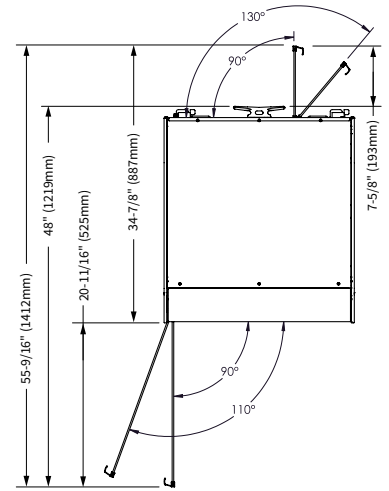

A: CONEXIÓN ELÉCTRICA

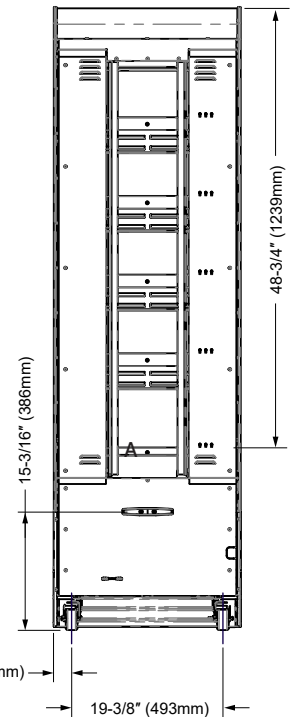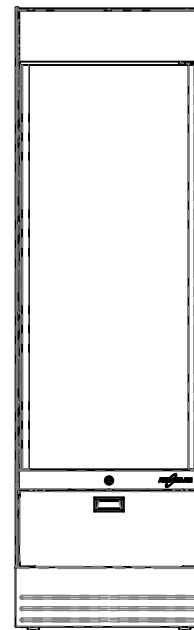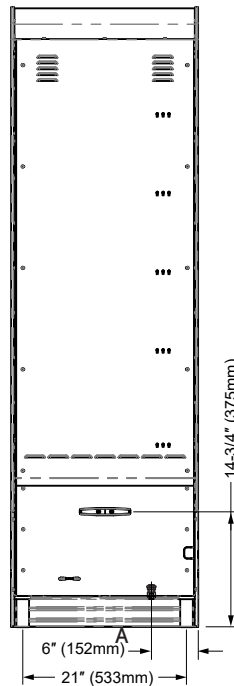

### Modelo

HSM-24/5S/T

### Exterior [A x A x P]

79-1/2" x 24" x 27-3/16" [2020 mm x 609 mm x 694 mm]

### Peso neto

406 lb [184 kg]

### Dimensiones de envío [L x A x A]\*

HSM-24/5S/T 36" x 36" x 89" [914 mm x 914 mm x 2261 mm]

### Peso de envío\*

550 lb [249 kg]

\*Información de envío nacional por tierra.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS



| HSM-24/5S/T | V   | Fase | Hz    | Awg | IEC | A    | Disyuntor [A] | kW   | Configuración del enchufe | Certificación                                                                                                                                                               |
|-------------|-----|------|-------|-----|-----|------|---------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208-240 V   | 208 | 1    | 50/60 | 10  | —   | 10.4 | 15            | 2.16 | Sin cable ni enchufe      |   |
|             | 240 | 1    | 50/60 | 10  | —   | 11.9 | 15            | 2.86 | Sin cable ni enchufe      |                                                                                                                                                                             |

Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes. Se requiere un circuito dedicado.

# Serie HSM

## HSM-24/3S/T

ALTO-SHAAM

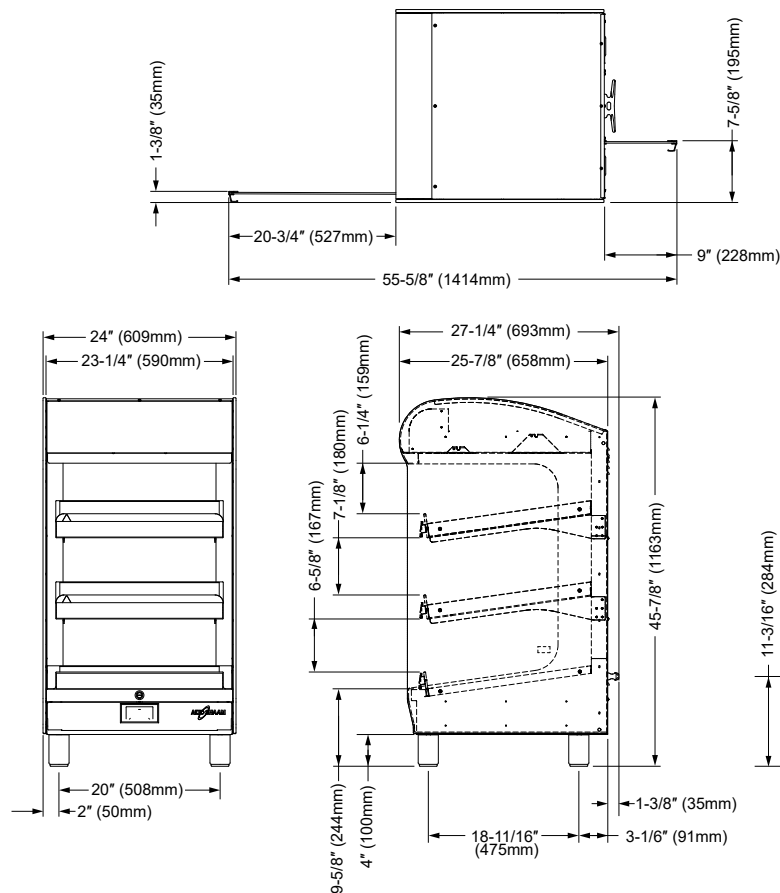


### Dimensiones de los estantes (A x P):

① = General ② = Superficie caliente

① 20-7/8" x 20-5/8" (528 mm x 523 mm)

② 19-7/8" x 19-5/8" (503 mm x 498 mm)

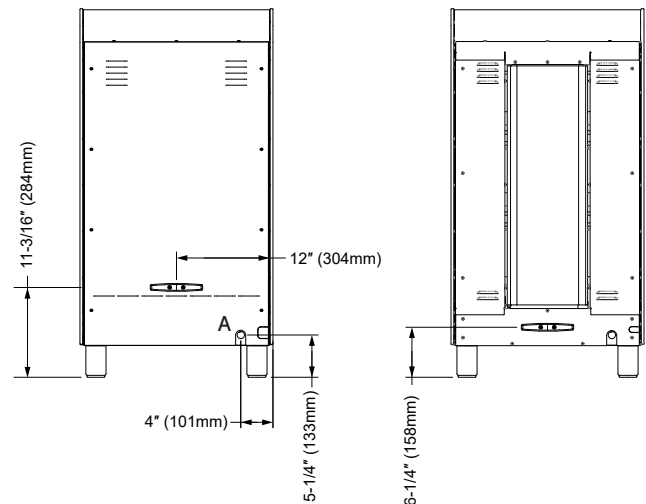

### A: CONEXIÓN ELÉCTRICA

#### Modelo

HSM-24/3S/T

#### Exterior [A x A x P]

45-7/8 x 24" x 27-1/4" [1163 mm x 609 mm x 693 mm]

#### Peso neto

250 lb [113 kg]

#### Dimensiones de envío [L x A x A]\*

HSM-24/3S/T 36" x 36" x 65" [914 mm x 914 mm x 1651 mm]

#### Peso de envío\*

300 lb [136 kg]

\*Información de envío nacional por tierra. Comuníquese con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones para exportación.



ESPACIO LIBRE

#### Parte posterior: 4" [102 mm]

Recomendado: 18" [457 mm] para acceso de mantenimiento. La garantía no cubre los cargos asociados con un acceso de mantenimiento inadecuado.



VERIFIQUE PRIMERO

- La estación de venta se debe instalar nivelada.
- La estación de venta no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas o cualquier otra condición adversa grave.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| HSM-24/3S/T | V   | Fase | Hz    | Awg | IEC | A    | Disyuntor [A] | kW  | Configuración del enchufe | Certificación |
|-------------|-----|------|-------|-----|-----|------|---------------|-----|---------------------------|---------------|
| 120 V       | 120 | 1    | 60    | 10  | —   | 7.1  | 15            | 1.7 | NEMA 5-20 A               |               |
| 208-240 V   | 208 | 1    | 50/60 | 12  | —   | 6.23 | 15            | 1.3 | Sin cable ni enchufe      |               |
|             | 240 | 1    | 50/60 | 12  | —   | 7.15 | 15            | 1.7 | Sin cable ni enchufe      |               |

Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes. Se requiere un circuito dedicado.

COMUNÍQUESE  
CON NOSOTROS

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | EE. UU.  
Teléfono: 262.251.3800 | 800.558.8744 EE. UU. / Canadá | FAX: 262.251.7067 | [alto-shaam.com](http://alto-shaam.com)