

Serie HSM

Estación de venta de estantes calentados abiertos

HSM-36/2S/T[F], HSM 36/3S/T & HSM-36/5S/T

UL

Las estaciones de venta con estantes calentados de Alto-Shaam, que cuentan con la exclusiva tecnología Halo Heat®, proporcionan un calor preciso en la parte superior e inferior para obtener los alimentos preparados de la más alta calidad y mayores tiempos de mantenimiento.

Mantenga una gran variedad de productos listos para llevar, como pollos asados, pizza, sándwiches y más. Impulse las ganancias del servicio de alimentos con comidas calientes listas para el consumo. Las comidas frescas y convenientes se exhiben en una estación de venta personalizable y estéticamente agradable.

Experimente alimentos de mejor calidad con la tecnología sin ventilador uniforme, suave y precisa Halo Heat para evitar que los alimentos se resequen.

La flexibilidad para controlar las temperaturas individuales de los estantes le permite mantener una gran variedad de productos a la temperatura adecuada.

Fomente las ventas por impulso con estantes iluminados con LED, marcas personalizadas, gráficas intercambiables con luz posterior, rieles para precios y ventanas laterales.

La operación simple y la limpieza fácil mantienen las áreas de rotisería y de alimentos para llevar funcionando sin problemas.

Estantes fáciles de cargar: Opción de acceso doble disponible para mayor comodidad.

Hecho en EE. UU. con un compromiso con la calidad. Alto-Shaam cuenta con certificación ISO 9001:2015.

Características estándar

- Termostato ajustable para cada estante con una luz indicadora de calor encendido
- Panel de acceso con seguro en la parte delantera de la estación de venta
- Cuatro ruedas para modelos de piso
- Cuatro patas ajustables para modelos de encimera

16

HSM-36/2S/T[F]:

Dos [2] estantes de 32-7/8" [835 mm] de ancho.
Ocho [8] envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.

24

HSM-36/3S/T:

Tres [3] estantes de 32-7/8" [835 mm] de ancho.
Ocho [8] envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.

40

HSM-36/5S/T:

Cinco [5] estantes de 32-7/8" [835 mm] de ancho.
Ocho [8] envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.



CAPACIDAD



CAPACITY



REQUISITOS

HSM-36/2S/T[F]: 48 lb [22 kg] 24 lb [11 kg] por estante

HSM-36/3S/T: 72 lb [33 kg] 24 lb [11 kg] por estante

HSM-36/5S/T: 120 lb [54 kg] 24 lb [11 kg] por estante

- La estación de venta se debe instalar nivelada.
- La estación de venta no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas o cualquier otra condición adversa grave.

ALTO-SHAAM



Configuraciones [seleccione una]

Modelo

- ☐ HSM-36/2S/T
- ☐ HSM-36/3S/T
- ☐ HSM-36/2S/T/F
- ☐ HSM-36/5S/T

Especificaciones eléctricas

- ☐ 120 V, monofásico [solo HSM-36/2S/T o HSM-36/2S/T/F]
- ☐ 208-240 V, monofásico

Opciones de puerta

- ☐ Ninguna [solo modelos al alcance del brazo]
- ☐ Posterior deslizante [solo modelos de acceso doble]
- ☐ Posterior de vaivén [solo modelos de acceso doble]
- ☐ Delantera de vaivén [modelos al alcance del brazo y acceso doble]

Patatas o ruedas (modelo de piso)

- ☐ Paquete de patas ajustables de 4" a 6" [102 mm a 153 mm] [5025454]
- ☐ Ruedas de 3" [76 mm] [estándar]

Patatas o base de exhibición (modelo de encimera)

- ☐ Patas ajustables de 4" a 6" [102 mm a 153 mm]: [Estándar] [5023337]
- ☐ Base de exhibición HSM-36/3S, con ruedas [5026176]
- ☐ Base de exhibición HSM-36/3S, con patas [5026182]

Accesorios [seleccione todos los que correspondan] cant.

- ☐ Parrilla metálica [rejilla] SH-46067
- ☐ Separador para parrilla metálica 5033364

Nota: La unidad se envía sin gráficas, a menos que se seleccione

- ☐ Panel de señalización, exhibición en relieve
- ☐ Panel de señalización, estante: pollos asados
- ☐ Panel de señalización, estante: sándwiches calientes
- ☐ Panel de señalización, estante: costillares asados
- ☐ Panel de señalización, estante: caliente y sabroso
- ☐ Panel de señalización, estante: para llevar
- ☐ Panel de señalización, estante: caliente y fresco
- ☐ Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos, HSM-36 [1027305].

El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.

Dimensiones de señalización:


- Exhibición en relieve: 8.06" [205 mm] x 22.81" [579 mm]
- Estante: 1.8" [46 mm] x 20.6" [523 mm]






Serie HSM

HSM-36/5S/T




ALTO-SHAAM

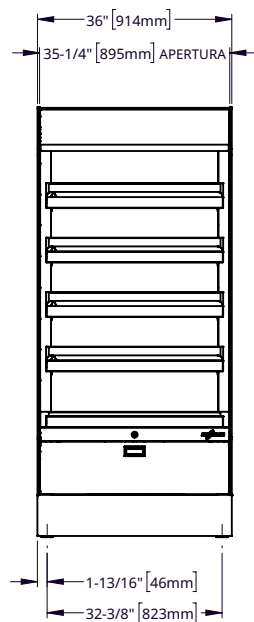


SIN PUERTAS DELANTERAS
(AL ALCANCE DEL BRAZO
O DE ACCESO DOBLE)

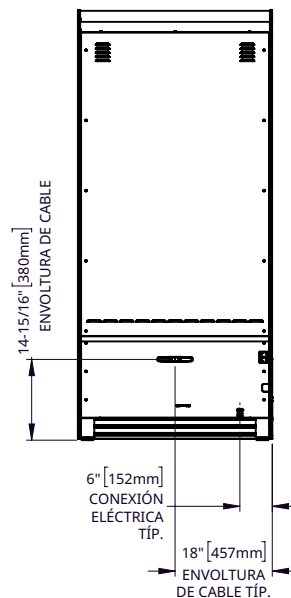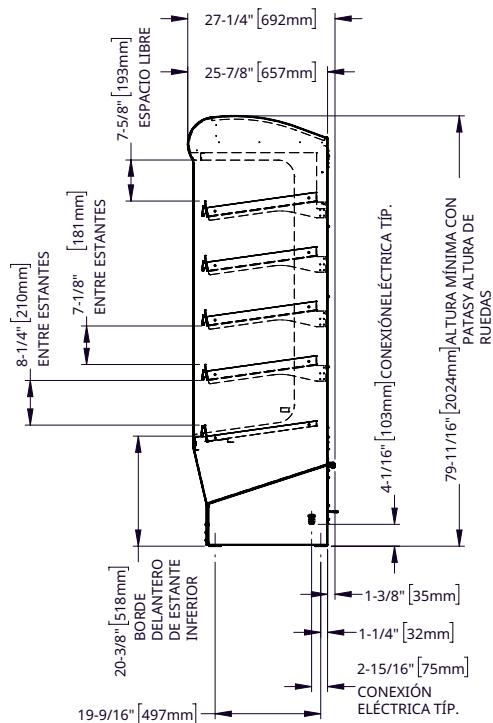


DETALLE DE LA PATA

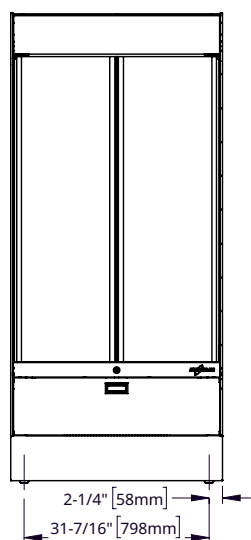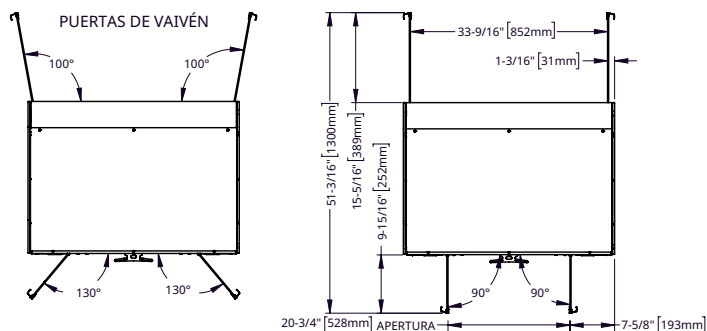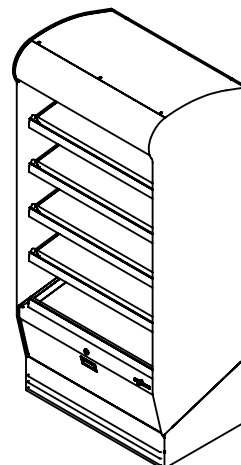


RUEDAS
ACCESO DOBLE DE
PUERTAS DELANTERAS
(RUEDAS)

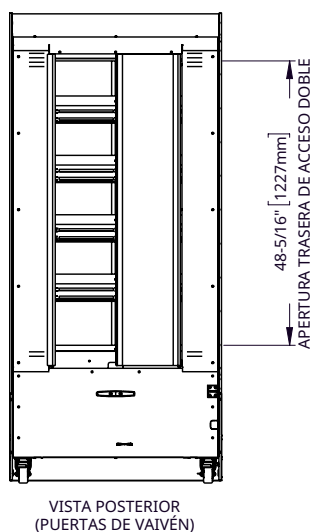

VISTA POSTERIOR
(PUERTAS DE VAIVÉN)






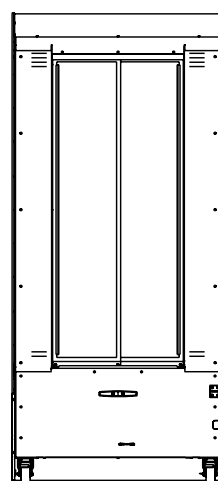


VISTA POSTERIOR
(PUERTAS DESLIZABLES)

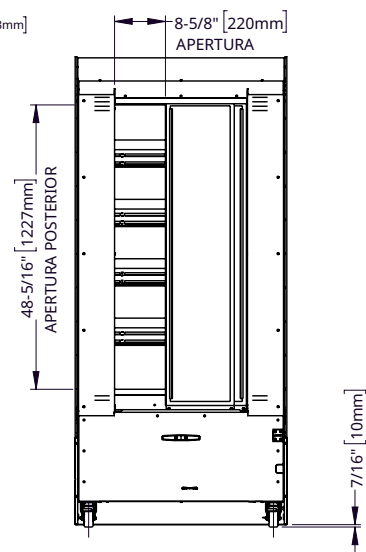


PARTE POSTERIOR DE
ACCESO DOBLE PUERTA
ABIERTA




HSM-36/3S/T

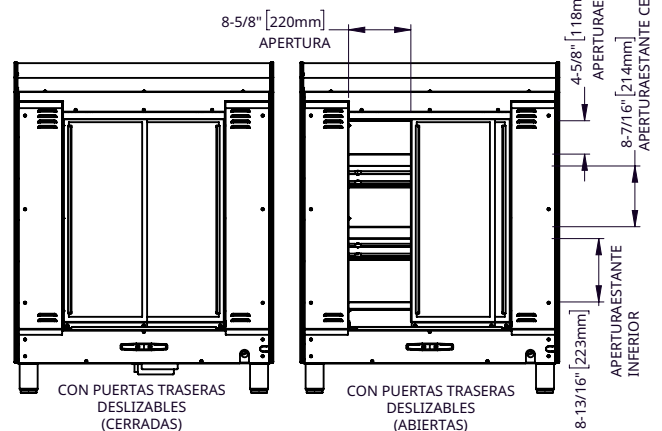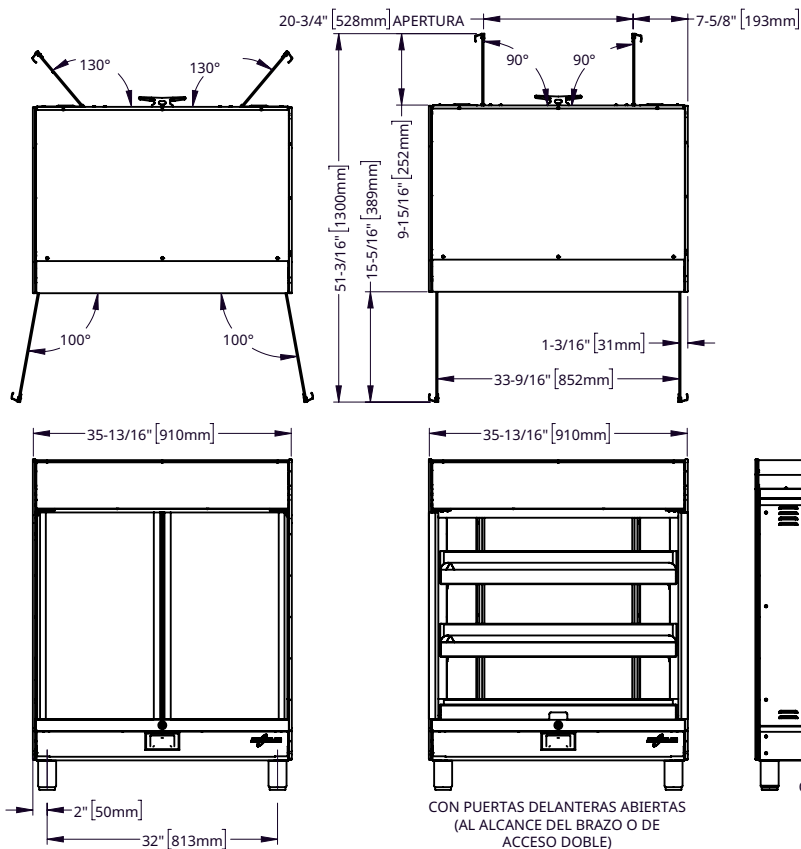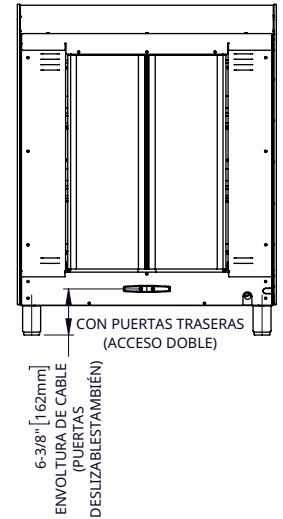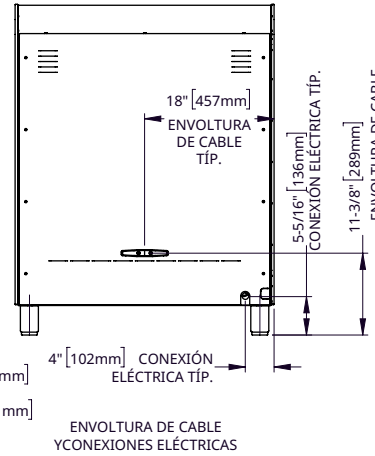


Serie HSM
HSM-36/3S/T con base

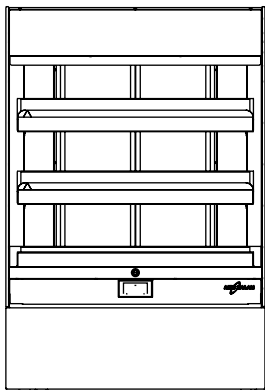


SIN PUERTAS DELANTERAS
(AL ALCANCE DEL BRAZO
O DE ACCESO DOBLE)
BASE DECORATIVA

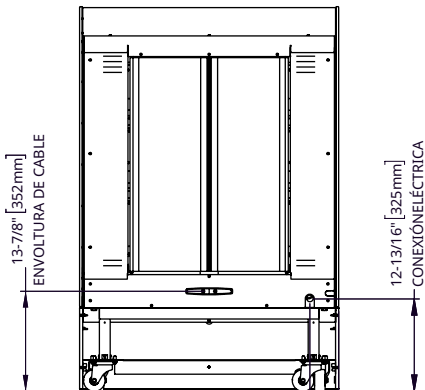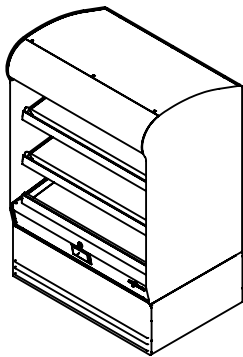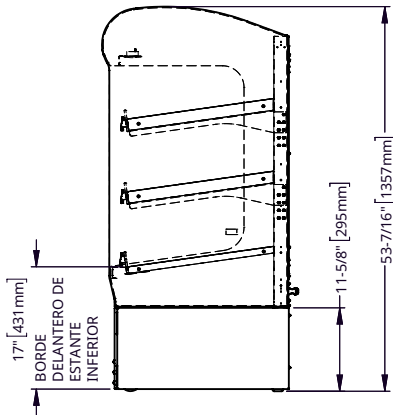



ENVOLTURA DE CABLE
Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

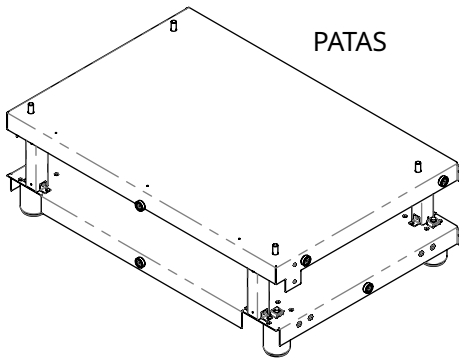

PATAS

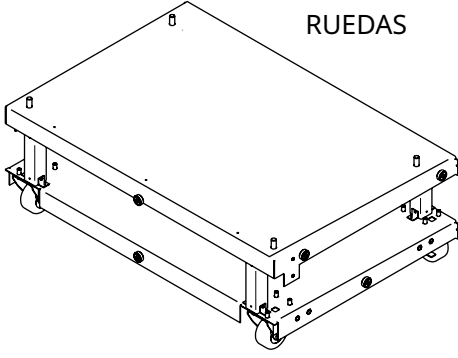


RUEDAS



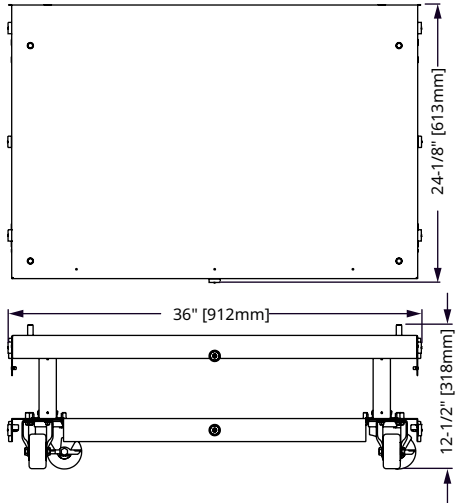
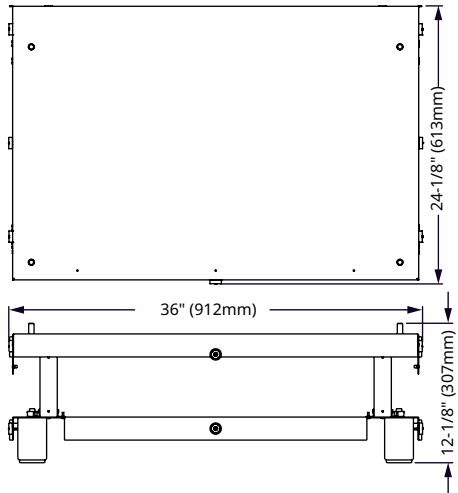


HSM-36/2S/T/F






ALTO-SHAAM.

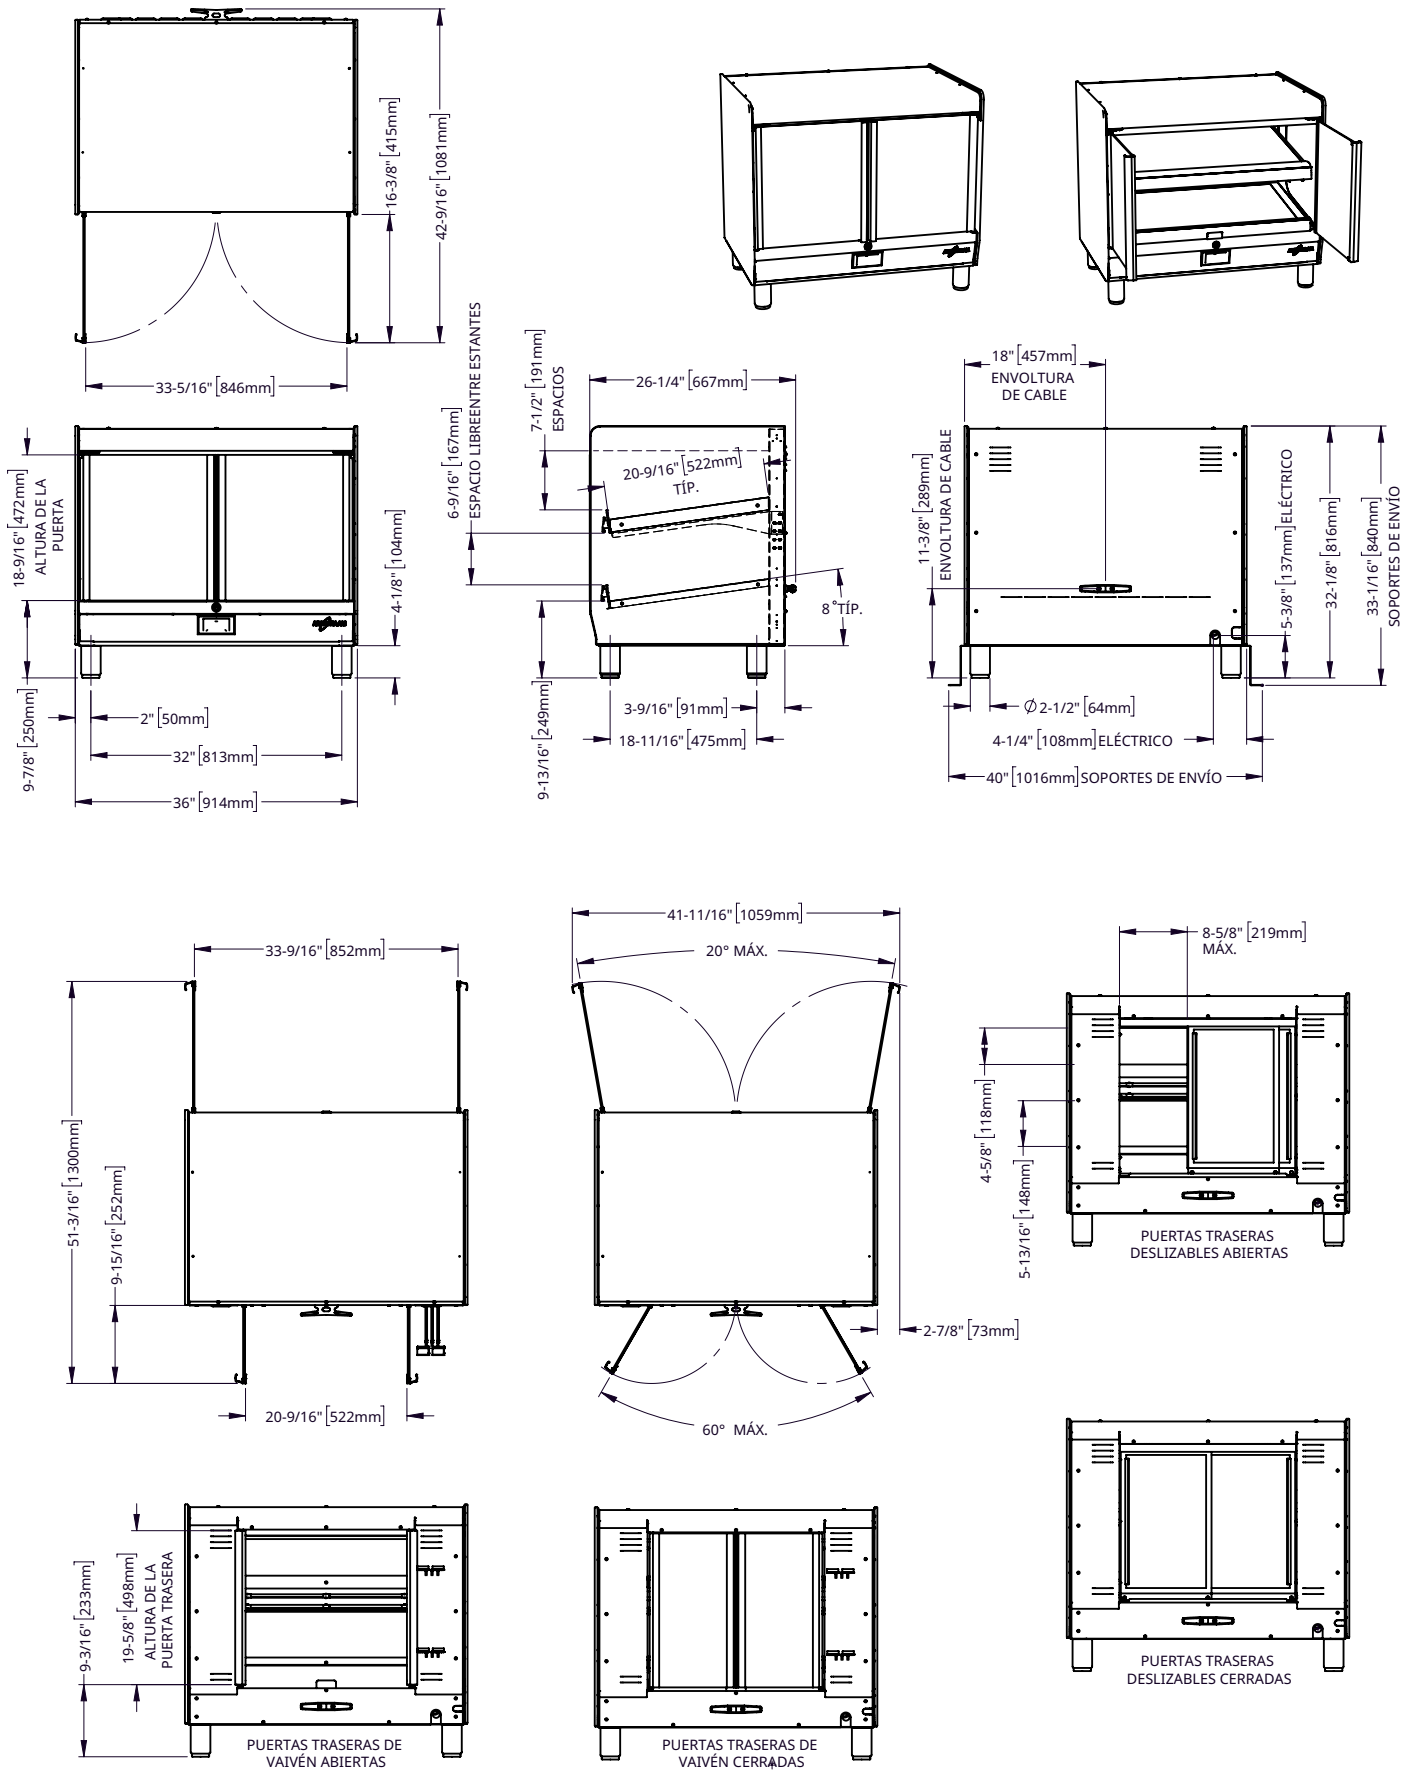


Serie HSM
HSM-36/2S/T/F

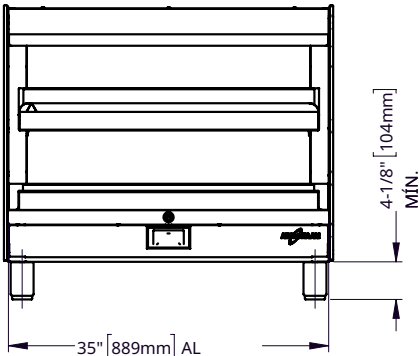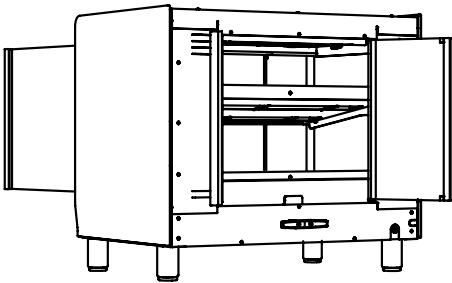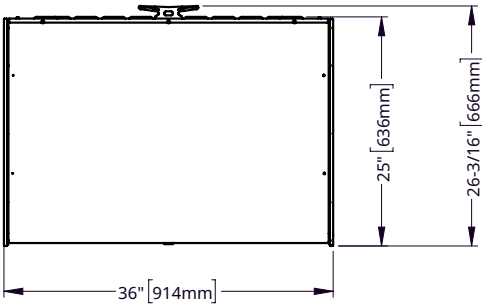



AL ALCANCE DEL BRAZO DELANTERAS

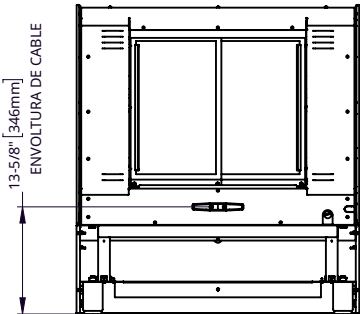

PUERTAS DESLIZABLES DE ACCESO DOBLE TRASERAS

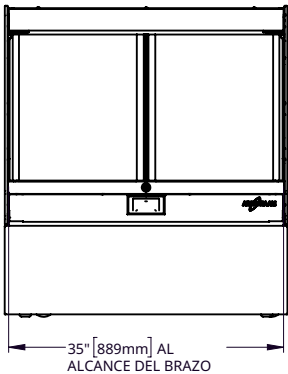

BASE DECORATIVA DE PUERTAS AL ALCANCE DEL BRAZO DELANTERAS

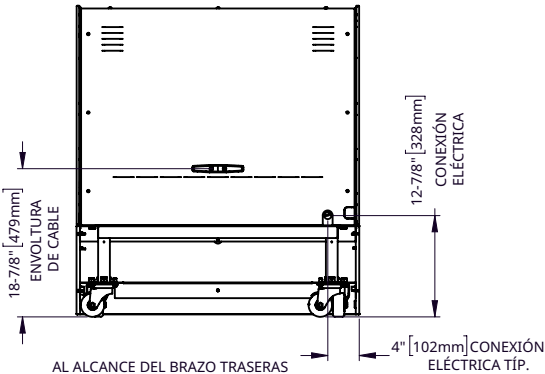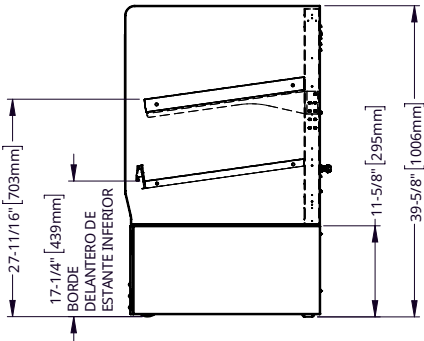

AL ALCANCE DEL BRAZO TRASERAS

Serie HSM

HSM-36/2S/T[F], HSM 36/3S/T & HSM-36/5S/T



DIMENSIONES

Modelo

HSM-36/2S/T
HSM-36/2S/T/F
HSM-36/3S/T
HSM-36/5S/T

Exterior [A x A x P]

35-7/8" x 36" x 27-1/4" [910 mm x 914 mm x 692 mm]
32-1/8" x 36" x 26-1/4" [816 mm x 914 mm x 667 mm]
54" x 36" x 27-1/4" [1372 mm x 914 mm x 692 mm]
82-1/16" x 36" x 27-1/4" [2084 mm x 914 mm x 692 mm]

Peso neto

224 lb [102 kg]
224 lb [102 kg]
311 lb [141 kg]
496 lb [225 kg]

Dimensiones de envío [L x A x A]*


HSM-36/2S/T
HSM-36/2S/T/F
HSM-36/3S/T
HSM-36/5S/T

56" x 45" x 64-1/2" [1422 mm x 1143 mm x 1638 mm]
56" x 45" x 64-1/2" [1422 mm x 1143 mm x 1638 mm]
56" x 45" x 64-1/2" [1422 mm x 1143 mm x 1638 mm]
56" x 45" x 87" [1422 mm x 1143 mm x 2210 mm]

Peso de envío*

372 lb [169 kg]
372 lb [169 kg]
462 lb [210 kg]
590 lb [268 kg]

*Información de envío nacional por tierra. Contacte con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones para exportación.

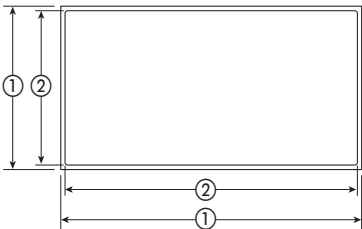

Dimensiones de los estantes [A x P]:

① = General ② = Superficie caliente

- ① 32-7/8" x 20-1/2" [835 mm x 521 mm]
② 31-7/8" x 19-1/2" [810 mm x 495 mm]





ESPACIO LIBRE

Parte posterior: 4" [102 mm]


Recomendado: 18" [457 mm] para acceso de mantenimiento. La garantía no cubre los cargos relacionados con un acceso para servicio inadecuado.



ELÉCTRICO

HSM-36/2S/T[F]	V	Fase	Hz	Awg	IEC	A	Disyuntor [A]	kW	Opciones de configuración del enchufe
120 V	120	1	60	12	—	13.2	17	1.59	Cable de 6' [1.8 m] NEMA 5-20P 
208–240 V	208	1	50/60	14	—	5.8	9	1.21	Cable de 6' [1.8 m] NEMA 6-15P 
	240	1	50/60	14	—	6.7	9	1.61	

Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes. Se requiere un circuito dedicado.

HSM-36/3S/T	V	Fase	Hz	Awg	IEC	A	Disyuntor [A]	kW	Opciones de configuración del enchufe
208–240 V	208	1	50/60	14	—	8.8	13	1.82	Cable de 6' [1.8 m] NEMA 6-15P 
	240	1	50/60	14	—	10.0	13	2.41	

Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes. Se requiere un circuito dedicado.

HSM-36/5S/T	V	Fase	Hz	Awg	IEC	A	Disyuntor [A]	kW	Opciones de configuración del enchufe
208–240 V	208	1	50/60	8	—	14.6	21	3.0	Cable de 9' [2.7 m], sin enchufe
	240	1	50/60	8	—	16.7	21	4.0	

Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes. Se requiere un circuito dedicado.



CALOR

Calor de rechazo

	Ganancia de calor qs, BTU/h	Ganancia de calor qs, kW
HSM-36/2S	158	0,05
HSM-36/3S	245	0,07
HSM-36/5S	393	0,12

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Phone: 262.251.3800 | 800.558.8744 U.S.A./Canada | Fax: 262.251.7067 | alto-shaam.com