

ED3-48 Vitrina para alimentos calientes

ALTO-SHAAM

UL

Aumente las ganancias del servicio de alimentos con las vitrinas de Alto-Shaam. Las luces LED y las puertas traseras espejadas mejoran el aspecto de los alimentos y fomentan las compras impulsivas. Para que no solo se vean bien, sino que tengan un buen sabor, los alimentos se mantienen a temperaturas óptimas y precisas con la tecnología Halo Heat® y los calentadores cerámicos superiores. Múltiples puntos de acceso y un estante de trabajo trasero desmontable hacen que la carga y descarga de los alimentos sea cómoda para los empleados. Reduzca el trabajo y el tiempo de limpieza con las puertas traseras y paneles laterales desmontables, y un vidrio delantero elevable.

Características estándar

- Tecnología Halo Heat sin ventilador y sin agua
- Luces elevadas LED
- Termostatos ajustables 1-10 por zona de calor para calor en la parte superior e inferior
- Calentadores superiores cerámicos
- Parrilla de trabajo y tabla de corte del lado del operador
- Puertas traseras deslizables con vidrio espejado
- Parte delantera de vidrio templado con mecanismo de elevación autosoportado
- Puertas traseras y paneles laterales de vidrio desmontables
- Un juego de patas de 102 mm con puntas de goma
- Tres [3] zonas de bandejas para sostener tamaños estándar de bandeja [GN]
- Dos [2] zonas de calor
- Dos [2] luces indicadoras de calor encendido
- Cuatro [4] divisores de bandejas largas [1002584]
- Tres [3] divisores de bandejas cortas [1002585]
- Nueve [9] divisores de bandejas cortas [11318]

Capacidad de la bandeja*			
Tamaño de bandeja	Dimensiones de las bandejas		Cant.
Tamaño completo y un tercio**:	305 mm x 508 mm x 64 mm	[GN 1/1]	3
	305 mm x 152 mm x 64 mm	[GN 1/3]	3
Tamaño medio y un tercio**:	305 mm x 254 mm x 64 mm	[GN 1/1]	6
	305 mm x 152 mm x 64 mm	[GN 1/3]	3
Bandejas planas de tamaño completo:	457 mm x 660 mm x 25 mm		2
Capacidad/Volumen Max.:	22 kg 36 L		
* Las bandejas no están incluidas con la vitrina.			
** También aceptará bandejas de 100 mm de profundidad.			



ED3-48 con patas



ED3(SYS)-48
Con base fija

Configuración

- ☐ ED3-48 con patas de 102 mm de alto con puntas de goma [estándar]
- ☐ ED3(SYS)-48 con base fija

Especificaciones eléctricas

- ☐ 208 V, 50/60 Hz, monofásico
- ☐ 240 V, 50/60 Hz, monofásico

Opciones y accesorios

Color del panel (seleccione uno)

- ☐ Negro, estándar
- ☐ Acero inoxidable, opcional

Vidrio del extremo (seleccione uno)

- ☐ Vidrio transparente, estándar
- ☐ Vidrio color bronce, opcional [5011353]

Adicional

- ☐ Indicador de temperatura [GU-48153]
- ☐ Plataforma de báscula montada a la derecha [5001307]
- ☐ Plataforma de báscula montada a la izquierda [5001308]
- ☐ Parrilla de trabajo con hilera para jugo [5005638]
- ☐ Inserto de la bandeja, [102 mm de profundidad] [1001990]
- ☐ Barra de cubierta de bandeja 1/3 [1008014]
- ☐ Paquete de barras divisoras para bandejas planas [5002802]

Garantía extendida

- ☐ Extensión de garantía de un año




ED3-48 Vitrina para alimentos calientes

ALTO-SHAAM

DIMENSIONES

ED3-48 con patas

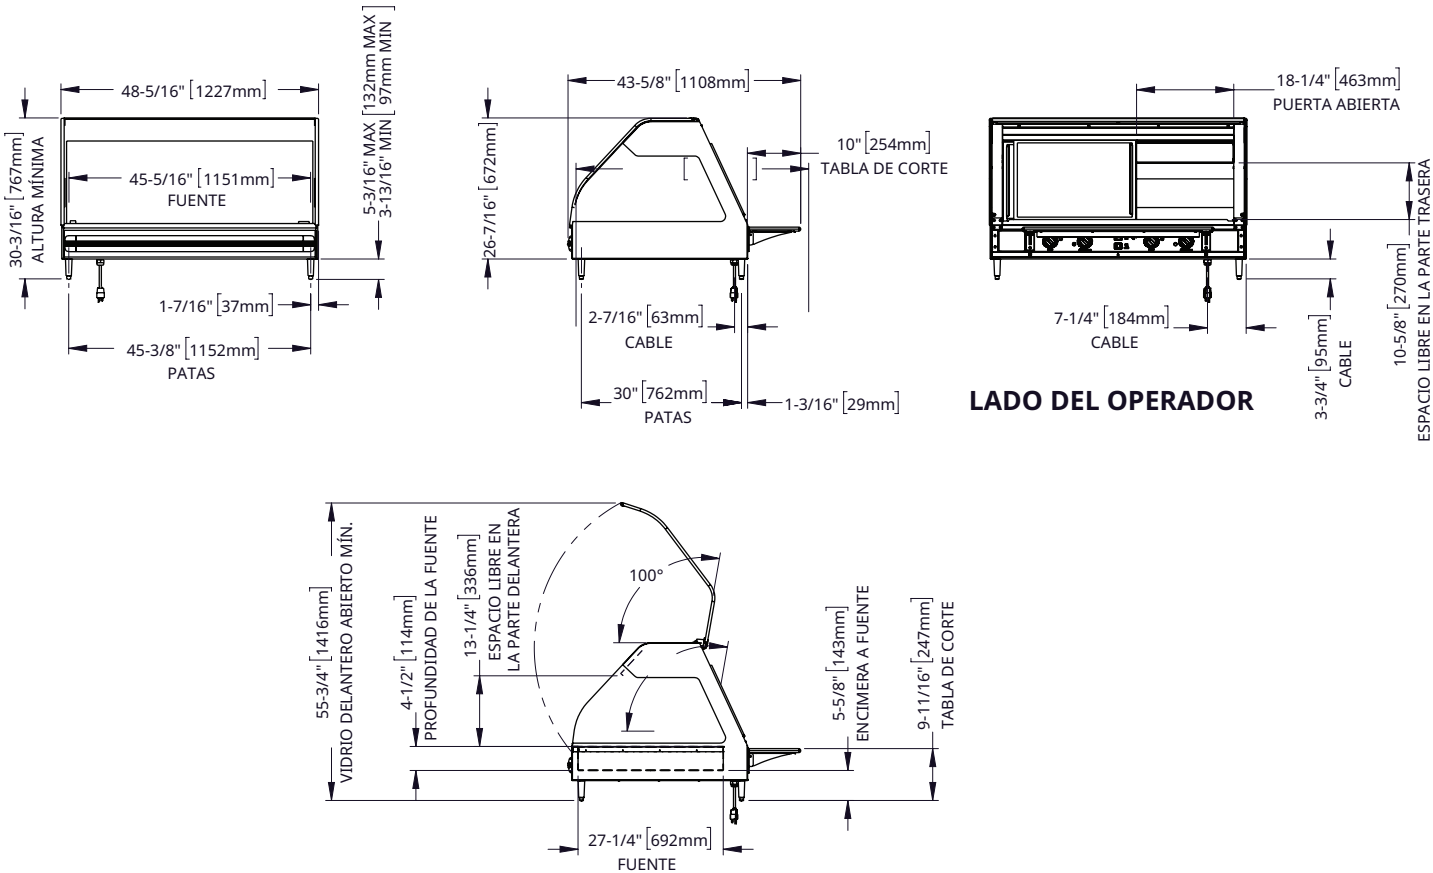



Modelo	Exterior [A x A x P]	Fuente [A x L x P]	Peso neto
ED3-48	767 mm x 1227 mm x 1108 mm	692 mm x 1151 mm x 114 mm	135 kg
Patatas			
Dimensiones de envío [A x A x P]*		Peso de envío*	
1143 mm x 1321 mm x 1143 mm		169 kg	
*Información de envío nacional por tierra. Contacte con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones para exportación.			

ED3-48 Vitrina para alimentos calientes




DIMENSIONES

ED3(SYS)-48 con base fija

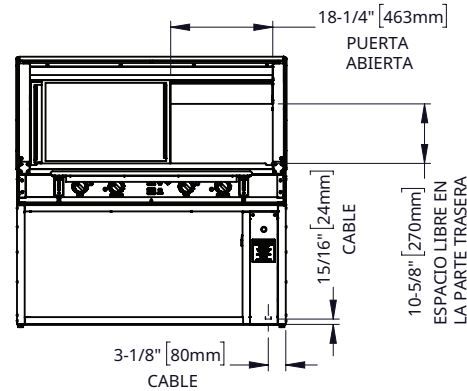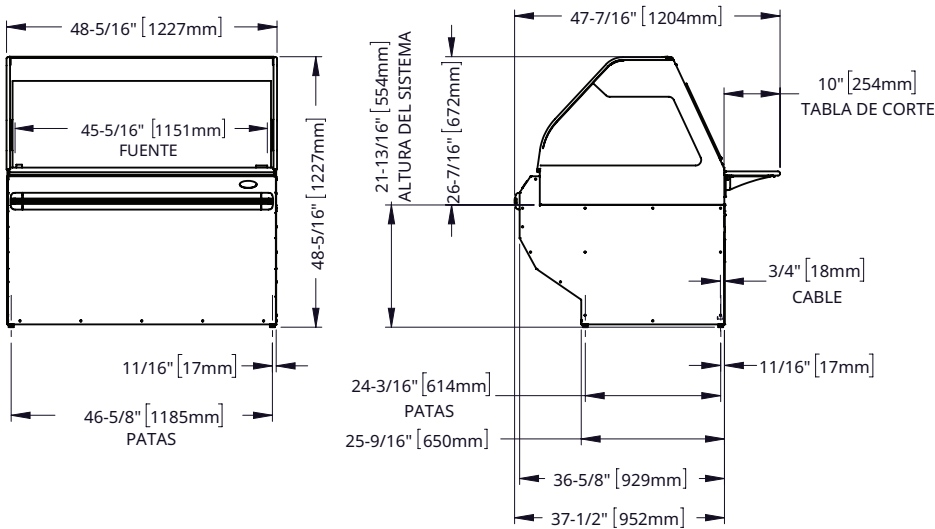

LADO DEL OPERADOR

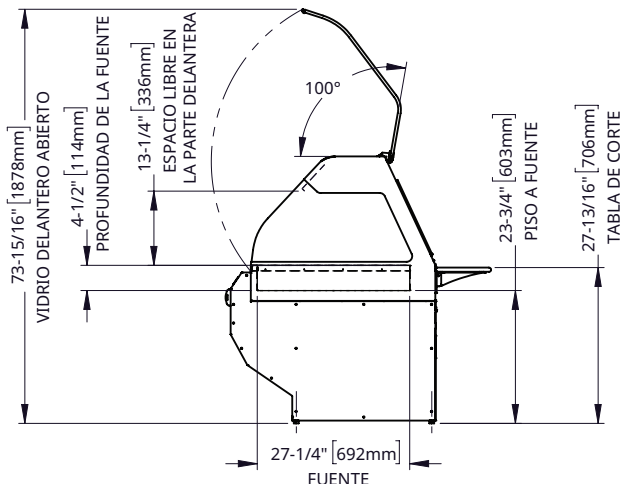

Modelo
ED3-48
SYS


Exterior [A x A x P]
1227 mm x 1227 mm x 1204 mm
Dimensiones de envío [A x A x P]*
1651 mm x 1524 mm x 1397 mm

Fuente [A x L x P]
692 mm x 1151 mm x 114 mm
Peso de envío*
227 kg

Peso neto
204 kg

*Información de envío nacional por tierra. Contacte con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones para exportación.

Configuraciones de las bandejas de ED3

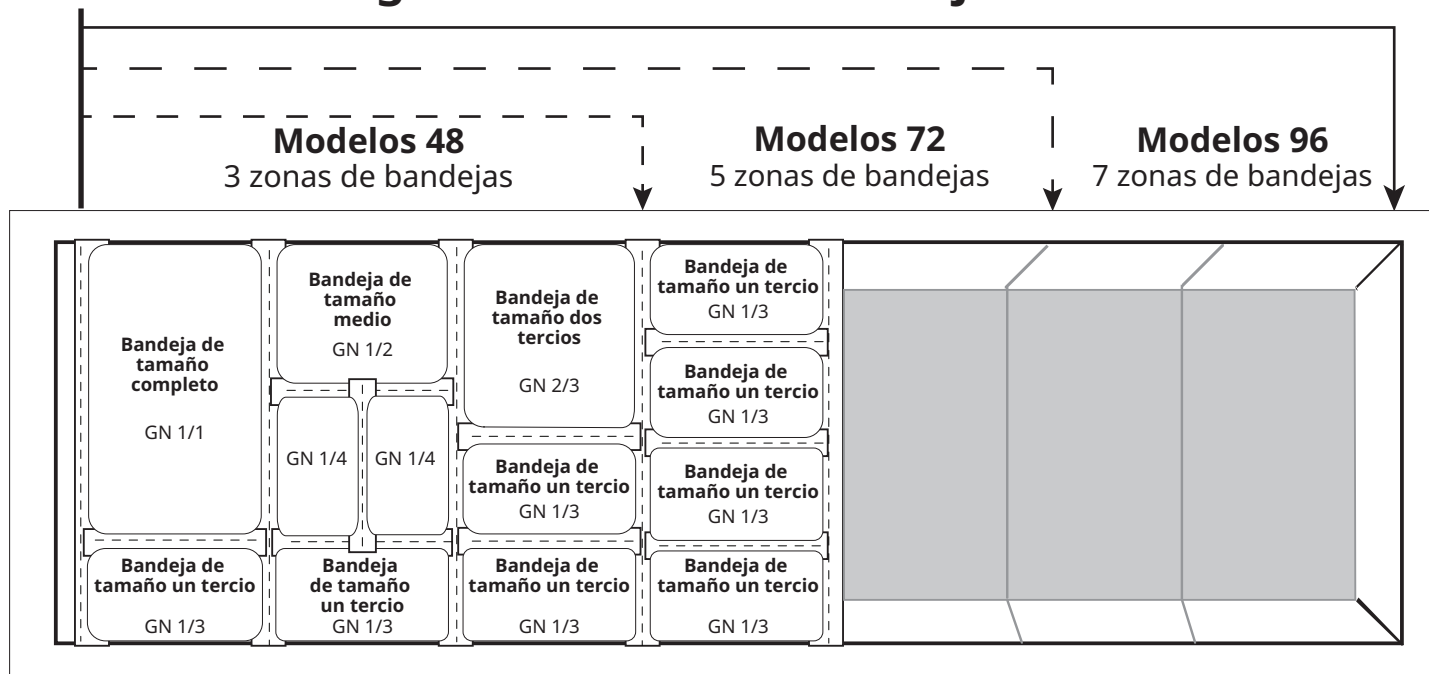

REQUISITOS

Requisitos de instalación

- La vitrina se debe instalar nivelada.
- La vitrina no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteo de agua, temperaturas altas o cualquier otra condición adversa grave.
- No instale una vitrina para alimentos calentados cerca de una fuente de aire frío como un congelador, las salidas de aire acondicionado o en algún área donde la fluctuación del aire exterior pueda afectar el rendimiento.



Serie 48

ED3-48 ED3SYS-48	V	Fase	Hz	AWG* mínimo	A	Disyuntor mínimo	kW	Conexión
	208	1	50/60	14	11,8	15 A	2,45	12/3; 1,83 m; NEMA 6-20
	240	1	50/60	14	13,6	17 A	3,26	12/3; 1,83 m; NEMA 6-20

*Tamaño mínimo de conductor recomendado a 90 °C y temperatura ambiente de 30 °C.
Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales vigentes.

**COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS**

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Phone: 262.251.3800 | 800.558.8744 U.S.A./Canada | Fax: 262.251.7067 | alto-shaam.com